


ПАСПОРТ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 8D-FB CCA PVC

Гибкий коаксиальный кабель для коммутации оборудования, работающего в частотном диапазоне 0–6000 МГц. Цельная омедненная жила диаметром 2,6 мм в сочетании с двойным экраном позволяет создавать кабельные линии средней протяженности без существенных потерь мощности сигнала.

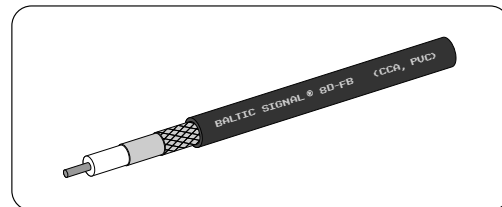

СТРУКТУРА		
Центральный проводник	материал	алюминий, плакированный медью
	диаметр, мм	2,56
Диэлектрик	материал	вспененный полиэтилен
	диаметр, мм	7,35
Внешний проводник	1-й экран	алюминиевая фольга
	2-й экран	проволочная оплетка из алюминий-магниевого сплава, 168 × 0,15
	диаметр, мм	8,25
Внешняя оболочка	материал	поливинилхлорид (ПВХ)
	диаметр, мм	10,15

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочая частота, МГц	0–6000
Волновое сопротивление, Ом	50 ±3
Погонная емкость, пФ/м	82 ±2
Скорость распространения, %	82
Возвратные потери, дБ	≥ 20
Эффективность экранирования, дБ	≥ 80
Сопротивление внутреннего проводника по постоянному току, Ом/км	6,5
Сопротивление внешнего проводника по постоянному току, Ом/км	13
Сопротивление изоляции, МОм/км	5000
Испытательное напряжение изоляции, В	2500
Напряжение пробоя оболочки, В	3000

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Минимальный радиус изгиба (однократный), мм	60
Минимальный радиус изгиба (многократный), мм	200
Усилие на разрыв, Н	700
Стойкость к сдавливанию, Н	10
Рабочая температура, °С	-40... +75
Температура монтажа, °С	-20... +50
Температура хранения, °С	-40... +75
Тип монтажа	уличный + внутренний
Цвет внешней оболочки	черный
Длина кабеля в бухте, м	200
Вес, кг / 100 м	11,5

